



Balanza para paquetería USB serie PCE-PB N

Balanza para paquetería hasta 150 kg, interfaz USB bidireccional, función PEAK Hold, función de cómputo, alimentación por batería y red eléctrica, incl. cable de interfaz USB

La balanza para paquetería USB de la serie PCE-PB N es una balanza de plataforma y paquetería versátil. Las funciones de la balanza para paquetería USB son múltiples, destacando una función en especial para el envío: la interfaz USB bidireccional de la balanza que posibilita un direccionamiento a través del PC. Esto permite a esta balanza conectarse sin problema con el software de envío de diferentes empresas de expedición como por ejemplo DHL, GLS etc. La empresa UPS no ofrece a sus clientes la posibilidad de conectar al sistema una balanza para paquetería. Sin embargo la balanza para paquetería USB de la serie PCE-PB N puede conectarse con el software opcional y económico "ProCell". Este software simula una introducción vía teclado parecida a un scanner. Con ayuda de este software la balanza para paquetería puede introducir el valor de pesado en campos activos. Otra ventaja de esta balanza para paquetería es la pantalla conectada por cable. El cable en espiral es extraíble hasta aprox. 1,5 m. Esto permite pesar paquetes que exceden las dimensiones del plato de pesado de la balanza para paquetería de 300 x 300 mm. La pantalla se envía con un pie de apoyo, pero también está preparada para montar en la pared. Otras funciones interesantes de la balanza para paquetería son la función de cómputo de piezas, función PEAK Hold, función para control de nivel, unidades de medida como kg / lb / N (Newton) / g, iluminación de fondo regulable, desconexión automática ajustable y la posibilidad de operar la balanza como componente de red o con baterías. Encontrará una visión general de todas las [balanzas para paquetería](#) de PCE Instruments en el siguiente enlace. Si tiene alguna pregunta sobre la balanza para paquetería, consulte la siguiente ficha técnica o llámenos: 902 044 604 en España o al +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le atenderán con mucho gusto sobre la balanza para paquetería, y por supuesto también sobre todos los demás productos en el campo de los [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o de las [balanzas](#) de [PCE-Ibérica S.L.](#)



- Interfaz USB bidireccional
- Cable en espiral extraíble hasta aprox. 1,5 m
- Altura de los dígitos 20 mm
- Plataforma de acero inoxidable
- Función PEAK (indicación del valor máximo)

- Función de cómputo de piezas con referencia de números de piezas
- Permite tara múltiple
- Función para control de nivel (pesado de barril)
- Alimentación por batería o red
- Cable de interfaz incluido




Balanza para paquetería de la serie PCE-PB N con USB en combinación con DHL



Software ProCell para la balanza para paquetería USB



Pantalla de la balanza para paquetería USB de la serie PCE-PB N

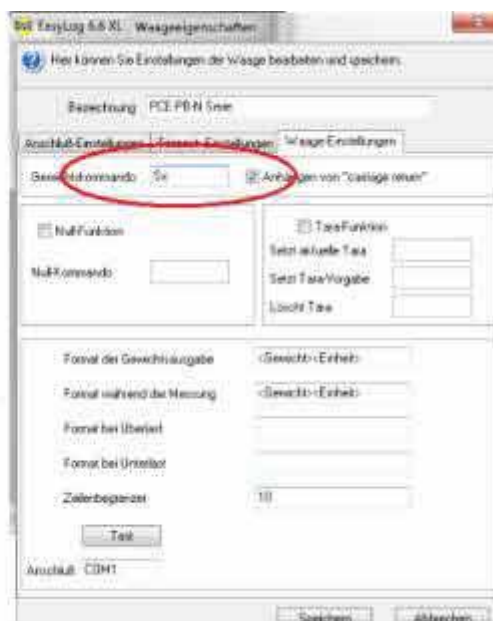

Conexión de la balanza para paquetería con USB al software expeditor de GePard / EasyLog / DHL.
La orden de consulta de la balanza para paquetería US

Especificaciones técnicas

Rango (máx.)	
PCE-PB 60N	60 kg
PCE-PB 150N	150 kg
Capacidad de lectura (d)	
PCE-PB 60N	20 g
PCE-PB 150N	50 g
Peso mínimo (mín.)	
PCE-PB 60N	60 g
PCE-PB 150N	150 g
Tolerancia de medición posible	
PCE-PB 60N	± 80 g
PCE-PB 150N	± 200 g
Plato de pesado (largo x ancho x alto)	300 x 300 x 45 mm
Pantalla	LCD con dígitos 20 mm (iluminados)
Cable de pantalla	Cable en espiral de 90 cm extraíble hasta 1,5 m aprox. (conexiones en la pantalla)
Unidades de medidas	kg / g / lb / N (Newton)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> - Función PEAK Hold (indicación del valor máximo) - Tara múltiple en todo el área de medición - Función para el control de nivel (función Auto Tara OFF) - Función de cómputo de piezas (1 min.) - Función de pesaje de animales - Filtro ajustable para rápido tiempo de respuesta - Desconexión e iluminación ajustable
Interfaz	USB bidireccional (consulta con Sx + CR + LF)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C / máx. 85 % H.r.
Alimentación	DC9V / 200 mA conectada a la red o 6 x baterías de 1,5 V AA
Peso propio	Aprox. 4 kg

Peso de calibración recomendado

Clase M1 (ajuste libre)

Contenido del envío

1 x balanza para paquetería USB serie PCE-PB N, 1 x pie de apoyo de pantalla, 1 x cable interfaz USB (aprox. 1,5 m), 1 x componente de red e instrucciones de uso

Componentes opcionales

- Software ProCell

El software permite importar los datos de pesado de la balanza para paquetería con USB en celdas activas. En el PC se simula una entrada vía teclado parecida a un scanner. De esta manera la balanza para paquetería también se puede utilizar con UPS. Los datos también se pueden almacenar con la fecha y la hora para protocolarlos en EXCEL o como archivo TXT.



- Calibración ISO / Certificado de calibración

Posibilidad de obtener el certificado ISO p.e. para cumplir con la normativa DIN ISO 9000. Para ello enviamos la balanza industrial a un laboratorio de calibración independiente y acreditado. En el certificado se especifican los valores de medición, el número de serie y su nombre como ordenante.



- [Balanza para paquetería PCE-EPS 40](#)

(económica, portátil, plato de pesado 320 x 230 mm, hasta 40 kg, resolución 10 g)



- [Balanza para paquetería serie PCE-PB](#)

(económicas, con plato de pesado de 325 x 315 mm, hasta 60 kg o 150 kg)



- [Balanza para paquetería serie PCE-TS](#)

(pantalla gigante, rango de pesado: 60 o 150 kg, interfaz RS-232-, software opcional)



- [Balanza para paquetería Serie PCE-PS...XL](#)

(alimentación por acumulador, plato de pesado 600 x 900 mm, rango de pesado hasta 150 kg, resolución a partir de 20 g)



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.