

Transpaleta pesadora PCE-TPWLKM (M clase III)

Transpaleta con balanza interna de 2 rangos, resolución 0,5 kg hasta 1000 kg y 1 kg hasta 2000 kg / precisión: 0,1% con peso máx. de 2000 kg, IP 68, pantalla de acero inoxidable, batería intercambiables y recargables, tiempo operativo aprox. 80 h

La transpaleta verificada PCE-TPWLKM es una carretilla elevadora que integra una balanza de dos rangos, verificada según la clase comercial M III, con un rango de pesado hasta 2000 kg. La transpaleta pesadora tiene una resolución de 0,5 kg hasta 1000 kg y entre 1000 kg y 2000 kg una resolución de 1 kg. La precisión de la transpaleta pesadora es muy alta, ya que el valor límite de tolerancia es el 0,1 % del valor de pesado. Esta precisión está confirmada por la verificación. La transpaleta pesadora verificada dispone de una pantalla LCD de alto contraste, con unos dígitos de 25 mm, y está integrada en una carcasa de acero inoxidable con un IP 68. Por tanto, la transpaleta pesadora es ideal para un uso en condiciones adversas. El acumulador interno de la transpaleta pesadora tiene un tiempo operativo de aprox. 80 h. Opcionalmente es posible de equipar la transpaleta pesadora con un acumulador de repuesto, lo que le permite trabajar de forma ininterrumpida. Las ruedas de la transpaleta pesadora están revestidas de poliuretano, lo que permite que se deslicen mejor. Lo que destaca de la transpaleta pesadora son las muchas funciones: pesado neto/bruto, suma de pesado, pesados con control de valor límite, pesado en porcentaje, cómputo de piezas e indicación del valor máximo. Esto le permite usar la transpaleta pesadora en tratos comerciales que requieren una balanza verificada, pero también para aplicaciones y pesados internos. Transporte y pese su mercancía durante el embarque en la plataforma de carga. Esto significa que reduce los desplazamientos y acorta los tiempos de carga y descarga. Si tiene alguna pregunta sobre la transpaleta pesadora, consulte la ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono **902 044 604** para España o en el número **+56 2 562 0400** para Latinoamérica. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre esta [transpaleta pesadora](#), y sobre cualquier equipo de [instrumentos de medición](#), [regulación y control](#) o [balanzas](#) PCE Ibérica S.L.




Transpaleta pesadora verificada PCE-TPWLKM

- Verificable según la clase comercial M III
- Dos rangos de pesado para alta precisión
- Precisión de $\pm 0,1$ % del valor pesado
- Tipo de protección IP 68
- Gran pantalla de 25 mm de acero inoxidable
- Sustracción automática de la tara, introducción manual de la tara
- Cómputo de piezas
- Pesado neto / bruto
- Pesado en porcentaje
- Pesado con rango de tolerancia
- Función de suma
- Desconexión automática para proteger la batería
- Funcionamiento mediante acumulador
- Bajo desgaste de las ruedas
- Puerto RS-232 para impresora

Especificaciones técnicas

Rango de pesado	0 ... 2000 kg
Capacidad de lectura	0,5 kg hasta 1000 kg / 1 kg hasta 2000 kg
Valor de verificación	0,5 kg hasta 1000 kg / 1 kg hasta 2000 kg
Rango de tara	100 %
Peso unitario	mín. 2 kg
Tpo. respuesta	< 10 s
Unidad de peso	kg / lb
Pantalla	LCD, altura de los dígitos 25 mm, carcasa de acero inoxidable
Sobrecarga máxima	200 %
Temp. operativa	-10 ... +40 °C
Alimentación	acumulador interno, 6 V, 4,5 Ah
Carcasa	metal (termolacado)
Tipo de protección	IP 68
Dimensiones	1170 x 550 x 85 mm
Peso	125 kg

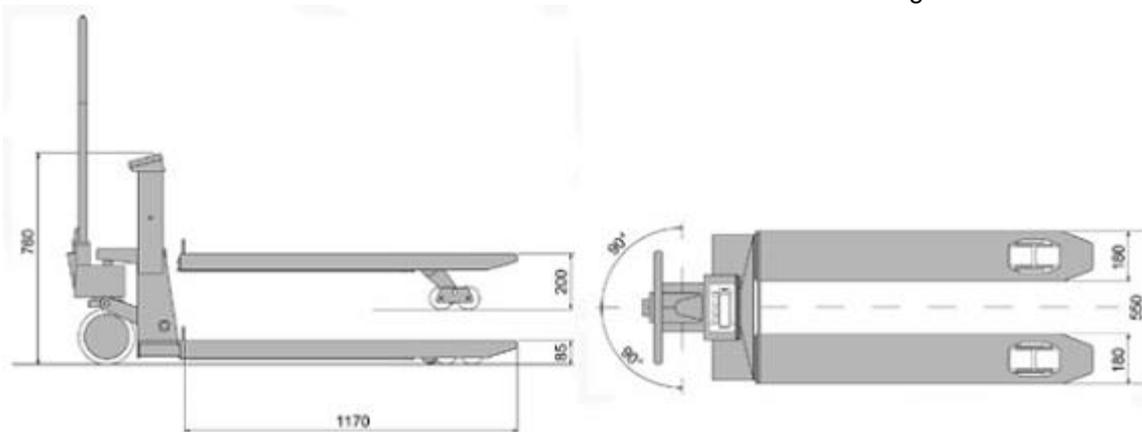

Dimensiones de la transpaleta pesadora

Contenido del envío

Transpaleta pesadora verificada PCE-TPWLKM, acumulador, cargador e instrucciones de uso
Atención: la transpaleta pesadora se entrega ya verificada.

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.