

Convertidor de corriente para montaje en carril serie PCE-LCTB62

Convertidor de corriente para montaje en carril hasta 800 A / salida 1 A o 5 A / para barra conductora / para funcionamiento con transductor o analizador de potencia

Con el convertidor de corriente para montaje en carril se pueden medir corrientes hasta 800 A de manera segura. El convertidor de corriente para montaje PCE-LCTB62 se monta sobre un carril. Además de la medición de corriente sobre carriles, el convertidor de corriente para montaje en carril también puede determinar las corrientes de cables. La corriente medida se transforma opcionalmente en 1 A o 5 A. Eso permite usar la corriente medida en el control de procesos. Si tiene más preguntas sobre el convertidor de corriente para montaje en carril, consulte la ficha técnica o llámenos: 902 044 604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros ingenieros y técnicos le asesorarán sobre el convertidor de corriente y sobre el resto de productos en el campo de los [sistemas de regulación y control](#), [tecnología de laboratorios](#), los [medidores](#) o de las [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)







- Convertidor de corriente para montaje en carril hasta 800 A
- Salida 1 A o 5 A
- Montaje en carriles y cables
- Diferentes rangos de medición
- Potencia absorbida baja
- Dimensiones reducidas

Especificaciones técnicas acerca del convertidor de corriente para montaje en carril serie PCE-LCTB62

Modelo	PCE-LCTB62/20(40)	PCE-LCTB62/30(40)
Bobinado primario (entrada máx.)	50 ... 400 A	50 ... 800 A
Bobinado secundario (salida)	1 A / 5 A	1 A / 5 A
Tensión máxima	720 V	720 V
Tamaño máximo barra conductora	20 x 12 mm 2 x 15 x 6 mm	30 x 10 mm 2 x 25 x 10 mm
Diámetro máximo del cable	---	30 mm
Fondo	62 mm	62 mm

Ancho	40 mm	40 mm
Temperatura del ambiente	-20 ... +45 °C	-20 ... +45 °C
Modelo	PCE-LCTB62/30(50)	PCE-LCTB62/40(40)
Bobinado primario (entrada máx.)	100 ... 800 A	50 ... 800 A
Bobinado secundario (salida)	1 A / 5 A	1 A / 5 A
Tensión máxima	720 V	720 V
Tamaño máximo barra conductora	30 x 10 mm 2 x 25 x 10 mm	40 x 10 mm 2 x 30 x 10 mm
Diámetro máximo del cable	30 mm	31 mm
Fondo	62 mm	62 mm
Ancho	50 mm	40 mm
Temperatura del ambiente	-20 ... +45 °C	-20 ... +45 °C

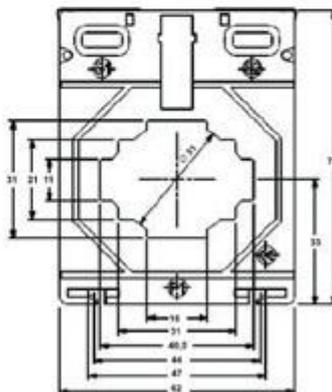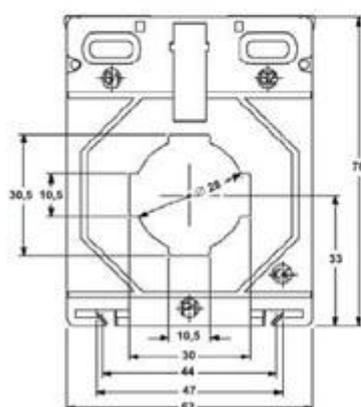



Contenido del envío convertidor de corriente para montaje en carril serie PCE-LCTB62

1 x convertidor de corriente para montaje en carril PCE-LCTB62 serie, 1 x instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

