

Balanza PCE-MCWHU15M (M clase III)

balanza verificable para empresas (se envía verificada) /

Rango de pesado hasta máx. 15.000 kg / con mando a distancia


Balanza con un alto rango de pesado hasta 15 t. La resolución y el valor de verificación de la balanza es de 5 kg. La balanza se verifica según la clase MIII, lo que permite que la pueda usar en cuanto la reciba. La carcasa de la balanza verificada cuenta con una protección IP 67. La altura de los dígitos es de 40 mm y gracias a su buen contraste es de fácil lectura. El mando a distancia que se incluye en el envío permite controlar la balanza a una distancia máxima de 8 m. Algunas funciones de la balanza de gancho industrial son suma de varios pesados, pesados controlados con definición de valor límite, pesado porcentual, cómputo de piezas e indicación del pesado máximo. Es especialmente apta para almacenes, comercio, sector alimenticio y transporte, aunque se puede usar naturalmente en otros campos. Debido a sus dimensiones reducidas permite un uso muy eficaz en sistemas o mecanismos de elevación, como por ejemplo en grúas. La balanza se envía con acumulador, cargador y mando a distancia (también con batería). Además, también se envía verificada, lo que evita gastos adicionales de verificación. Si tiene alguna pregunta sobre la balanza, consulte la ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre esta [balanza de gancho](#), y sobre cualquier equipo de [instrumentos de medición](#), [regulación y control](#) o [balanzas](#) PCE Ibérica S.L.

- Balanza verificable según clase M III
- Pantalla con LEDs rojos, de 40 mm de altura
- Se incluye un mando a distancia
- Protección IP 67, protección contra salpicaduras de agua y polvo
- Batería recargable con protección hermética (duración aprox. de 60 h en uso)
- Función Data-Hold, la indicación del peso se "congela" al activar la tecla Hold
- Valor pico
- Función de suma
- Pesado porcentual
- Función de cómputo de piezas



Balanza

Dimensiones de la balanza

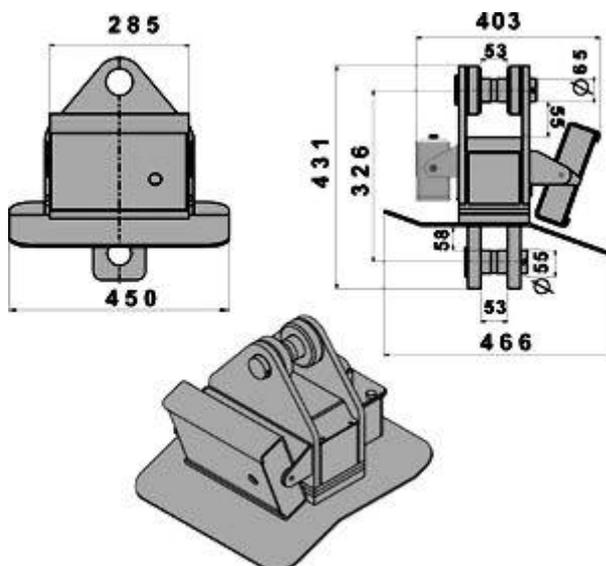

Especificaciones técnicas

	Rango de pesaje máximo	Peso mínimo para colgar	Capacidad de lectura	Reproducibilidad	Valor de verificación
	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
PCE-MCWHU15M	15000	100	5	$\pm 0,03$ % del rango de pesado	5
Verificación	sí, se envía verificado según clase M III				
Protección	IP 67 (protección contra las salpicaduras de agua y el polvo)				
Función de tara	sí, en todo el rango				
Tpo. de respuesta	<10 s				
Unidades de medida	kg / lb				
Funciones	Suma, pesado porcentual, cómputo de piezas, valor pico, mantiene el valor (HOLD)				
Pantalla	Pantalla con LEDs rojos, 40 mm de alto				
Carcasa	construcción muy robusta de chapa de hierro lacada (galvanizada)				
Alimentación	batería recargable de 6 V - 10 A / (duración aprox. 60 h) / función de desconexión automática				
Tiempo de carga	aprox. 12 horas				
Desconexión automática	programable de 1 a 255 minutos, o desactivada				
Mando a distancia	regulable para el taraje automático o con mando a distancia de 4 teclas				
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C				
Peso propio	86 kg				

Contenido del envío

1 x Balanza PCE-MCWHU15M (se envía verificada), 1 x batería recargable, 1 x cargador, 1 x mando a distancia (se incluyen las baterías), maletín de transporte e instrucciones de uso

Observación

La balanza se envía sin grillete ni gancho (pedirlo adicionalmente)

Componentes adicionales disponibles

Gancho

Gancho giratorio con cierre de seguridad para la balanza PCE-MCWHU15M.

Dimensiones:


A = 95 mm

B = 354 mm

C = 96 mm

D = 455 mm

H = 63 mm



Grillete


Grillete para la balanza PCE-MCWHU15M.

Dimensiones:

A = 174 mm

B = 110 mm

C = 200 mm



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.